

AOC

AGON PRO



reddot design award



AOC AGON 4 PRO AG274UXP/11 UNBEATABLE

- 超高性能AGONフラッグシップモデル
- 4K UHDディスプレイ
- HDMI2.1対応
- 最大リフレッシュレート160Hz
- Nano IPSパネル&スクリーンシールドの映像美



NVIDIA
G-SYNC



IPS
Nano
Color



160Hz

1ms

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 600



HDMI 2.1
D

www.aoc.com


vision at Heart

機能



UHD解像度の圧倒的な映像美

解像度3840 x 2160のUHDは、フルHDの約4倍の情報量を持ち、より鮮明で鮮やかな画像の詳細が表示できるようになりました。写真やデザイン、動画やゲーム画面などを、ディテールの細かいリアルで鮮明な映像描写を可能にしています。

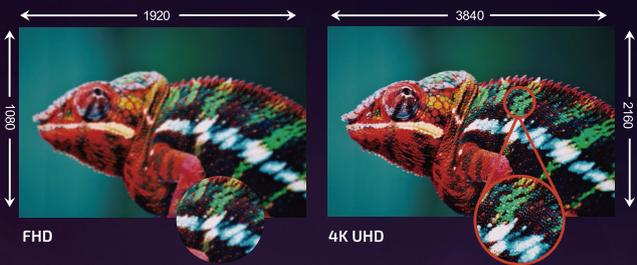

Nano IPSパネルによるリアルな色再現

標準的なIPSパネルよりも色再現度の高いNano IPSパネルを採用し、DCI-P3 102% (CIE1976)の色域を実現。より鮮やかでリアルな映像をお楽しみください。



最大リフレッシュレート160Hz

3840 x 2160のUHD解像度でも、リフレッシュレート160Hzによって画面がぼやけず、滑らかに表示され、一つ一つのシーンがよりはっきり見えるようになります。



G-SYNC Compatible

NVIDIA認証「G-SYNC Compatible」グラフィックボードとリフレッシュレートを同期させ、ティアリングやスタッタリングを抑え、なめらかな映像表現を可能にします。



USB機器の入力速度向上機能「Low Input Lag」(表示遅延読み込み機能)

マウスやキーボード、アーケードコントローラーなどのUSB機器からの入力遅延を抑制することで、より思い通りのプレイを実現し、快適なゲームプレイを可能にします。FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなど一瞬で勝敗を決するゲームでユーザーのプレイに貢献します。



DisplayHDR600

VESA規格の厳格な基準であるDisplayHDR600認証モデル。HDR10方式を採用しており、コントラストと色の精度が向上した映像を描写可能。明るい光をより明るく、暗い影はしっかりと暗さを表現、そして鮮やかな色を表現した映像美は、今までにない映像美と没入感を体験できる事でしょう。



KVM機能

1つのキーボード・ビデオ・マウスデバイスをディスプレイ本体に接続し、ディスプレイ本体でKVMスイッチを切り替えることにより、USB接続されている2台のPCを1つのキーボード・ビデオ・マウスで交互に使用できるようになります。



LIGHT FX

AG274UXP/11には、背面の丸型LEDライトと本体中央下部にLEDライトが装備されています。合計14種類ある光り方の設定を選択することができ、LEDライトの光をカスタマイズすることも可能です。



4辺ナローベゼル

左右上下4面すべてのベゼルを薄くすることで、スタイリッシュな外観が得られ、ディスプレイを実際に大きく感じる様な広大な体験が得られます。



スクリーンシールド

このスクリーンシールドを装着することにより、照明の反射や影を取り除いて画面の見やすく向上させることができます。また、画面全体をスクリーンシールドで覆う事により、よりプレイに集中できる様になります。



人間工学に基づいたデザイン

この製品は、人間工学的に設計されており、前後左右と上下昇降が調整可能。使いやすい場所に調節して、快適な位置でお楽しみいただけます。



HDMI2.1対応

HDMIバージョン2.1を採用、最新のゲーム機器やPCとの接続にご使用いただけます。HDMI端子が2つある為、ケーブルの抜き差しを必要とせず、OSDメニューからの入力設定で切り替えが可能になります。



USB Type-C

液晶ディスプレイとノートPC本体をUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、映像・音声だけでなく電力も供給できる優れた入力端子です。最大3840 x 2160@120Hzでの出力に対応しています。

PD機能: 65W (5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)
 ※USB Type-Cの電源供給および充電機能については、お使いのノートPC/デバイスがUSB Type-C標準の電源供給仕様に対応している必要があります。
 ※詳細はノートPCのユーザーマニュアルをご参照いただくか、各メーカーにご確認ください。
 ※USB Type-Cビデオ転送には、お使いのノートPCまたはデバイスでUSB Type-C DP Alt modeへの対応が必要です。

仕様

| 型番 | AG274UXP/11 |
|------------------------------|--|
| パネル | 27" (Nano IPS) |
| 画素ピッチ (mm) | 0.1554 x 0.1554 |
| 有効表示領域 (横×縦) (mm) | 596.74 x 335.66 |
| 輝度 (通常) | 450cd/m ² (センターピーク600cd/m ²) |
| コントラスト比 | 1000 : 1 (通常) / 80 Million : 1 (DCR) |
| 最大応答速度 | 1ms (GtG) |
| 視野角 | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 112% (CIE1976) / sRGB 133% (CIE1931) / DCI-P3 102% (CIE1976) |
| 色精度 | Delta E < 2 |
| 推奨解像度 | 3840 x 2160 @ 120Hz - USB-C 3840 x 2160 @ 144Hz - HDMI2.1 3840 x 2160 @ 160Hz - DisplayPort1.4 |
| 最大表示色 | 約10億7300万色 |
| 入力端子 | HDMI 2.1 x 2(HDR), DisplayPort 1.4 x 1(HDR), USB Type-C 3.2Gen1(DP Alt 65W) x 1 |
| HDCPバージョン | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
| USBハブ | USB 3.2 Gen1 x 4 / mini USB (for key pad) x 1 |
| 電源 | 19.5VDC, 11.8A (ACアダプター) |
| 消費電力 (W) | 63W |
| スピーカー | 5W x 2 |
| ヘッドフォン端子 | Earphone (combine with microphone) x 1 Microphone In & out x 1 |
| VESAマウント | 100mm x 100mm |
| チルト | 昇降: 120mm、スイーベル: -20 ~ 20度、 ピボット: 90度、チルト: -5 ~ 23度 |
| 本体寸法(スタンドなし) (縦×横×奥行)(mm) | 351.5 x 607.7 x 74.3 |
| 本体寸法(スタンドあり) (縦×横×奥行)(mm) | 425~545 x 607.7 x 352 |
| 本体重量(スタンドなし)(Kg) | 5.65 |
| 本体重量(スタンドあり)(Kg) | 7.9 |
| 本体カラー | Black & Red |
| 適合規格 | BSMI / CE / FCC / VCCI / PSE / J-moss |

Design and Specifications are subject to change without notice.