



# 液晶モニターユーザーマニュアル

## AG273QXP LED バックライト



**HDMI®**

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

©2020 AOC. All Rights Reserved.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>安全</b>               | <b>1</b>  |
| 表示区分                    | 1         |
| 電源                      | 2         |
| 設置                      | 3         |
| お手入れ                    | 4         |
| その他                     | 5         |
| <b>セットアップ</b>           | <b>6</b>  |
| 同梱されているもの               | 6         |
| スタンドとベースの取付け            | 7         |
| 画面の角度調節                 | 8         |
| モニターを接続する               | 9         |
| AMD FreeSync Premium 機能 | 10        |
| HDR                     | 11        |
| ホットキー                   | 12        |
| OSD キーガイド (メニュー)        | 13        |
| OSD 設定                  | 15        |
| Game Setting (ゲーム設定)    | 16        |
| Luminance (輝度)          | 18        |
| Image Setup (画像調節)      | 19        |
| Color Setup (色設定)       | 20        |
| Audio (オーディオ)           | 21        |
| Light FX                | 22        |
| Extra (その他)             | 23        |
| OSD Setup (OSD 設定)      | 24        |
| LED インジケータ              | 25        |
| <b>トラブルシューティング</b>      | <b>26</b> |
| <b>仕様</b>               | <b>27</b> |
| 一般仕様                    | 27        |
| プリセットディスプレイモード          | 28        |
| ピン割り当て                  | 29        |
| プラグアンドプレイ               | 30        |

# 安全

## 表示区分

ここでは、本書で用いられる表記の規則について説明します。

### メモ、注意、警告

本書を通じて、一部の文が記号を伴い、太字あるいは斜体の文字で表示されています。これらの文章はメモ、注意、あるいは警告であり、次のように使用されます：



**メモ：**「メモ」は、ご使用のコンピュータシステムの使用に役立つ重要な情報を示しています。



**注意：**「注意」は機器への破損あるいはデータ損失の危険性を示し、これを防ぐ方法について説明しています。



**警告：**「警告」は身体への危険性を示し、これを防ぐ方法について説明しています。一部の警告表示はこれら以外の形式で表記され、記号が伴わない場合もあります。そのような場合は、特定の表記による警告表示が監督当局により義務付けられています。

## 電源

 モニターは、ラベルに示されている電源のタイプからのみ操作する必要があります。家庭に供給されている電源のタイプが分からない場合、販売店または地域の電力会社にお問い合わせください。

 モニターには三叉のアース用プラグ（3 番目（アース用）ピンが付いたプラグ）が付属しています。このプラグは、安全機能としてアースされたコンセントにのみ適合します。コンセントが三芯プラグに対応していない場合、電気技術者に正しいコンセントを設置してもらうか、アダプタを使用して装置を安全にアースしてください。アースされたプラグの安全性を無効にしないでください。

 雷が鳴っているときや、長期間使用しない場合は、プラグを抜いてください。これで、サージ電流による損傷からモニターが保護されます。

 電線と延長コードに過負荷をかけないでください。過負荷をかけると、火災や感電の恐れがあります。

 満足のゆく操作性を確保するために、モニターは UL 認証済みで 100-240V AC、最小 5A の間の表示を持つ適切に設定されたレセプタクルを搭載したコンピュータでのみ使用してください。

 装置はコンセントのそばに取り付け、すぐに電源プラグを抜けるようにしてください。

## 設置

 モニターを不安定なカート、スタンド、三脚、ブラケット、あるいはテーブルの上に設置しないでください。モニターが落下した場合、人体の負傷を招く恐れがあり、また製品に重大な破損を与えることがあります。製造元推奨あるいは当製品と併せて販売されているカート、スタンド、三脚、ブラケット、あるいはテーブルにてご使用ください。製品の設置の際は製造元による使用説明に従い、製造元推奨のマウントアクセサリをご使用ください。カートに製品を乗せている場合、移動の際には特にご注意ください。

 モニターキャビネットのスロットに異物を差し込むことはおやめください。回路部品を破損し、火災あるいは感電を引き起こす恐れがあります。モニターに液体をこぼさないようにしてください。


 製品の液晶部分を床面に置かないでください。

 モニターを壁や棚に取り付ける場合、メーカーが推奨するマウントキットを使用し、キットの指示に従ってください。

 モニター周囲には、下図のように空間を残してください。空間がない場合、通気が悪化し、火災あるいはモニターの損傷につながる場合があります。

モニターを壁またはスタンド上に取り付ける場合は、下記のモニター周辺の推奨換気エリアを参照してください：

### スタンドに取り付けた状態

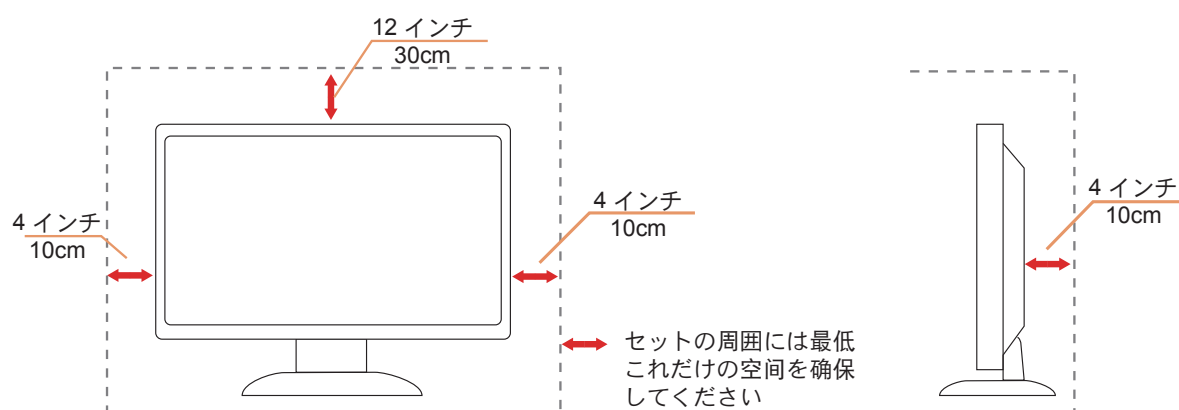

## お手入れ

 キャビネットは常時柔らかい布で掃除してください。強い洗剤を使用すると製品キャビネットが焼灼することがあります。薄めた洗剤を使用して汚れを拭き取ってください。

 掃除の際は、製品の内部に洗剤が入らないようご注意ください。画面表面に傷をつけないよう、清掃用布は柔らかいものを使用してください。

 製品を洗浄する前に、電源コードを抜いてください。



## その他



製品から異臭、雑音、煙が発生した場合は、すぐに電源を抜き、サービスセンターまでご連絡ください。



通気口がテーブルやカーテンなどで遮断されていないことをお確かめください。




液晶モニターの動作中は、激しい振動や、強い衝撃を与えないでください。




モニターの操作中あるいは運搬中に、モニターを叩いたり落としたりしないでください。

# セットアップ

## 同梱されているもの

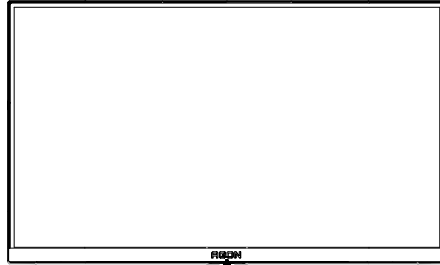

★




CD-ROM


★




保証書



スタンド



ネジ



ベース部




ハンドス  
クリュー



ワイヤーク  
リップ

★



スクリーンシールド



電源  
ケーブル

★



DP  
ケーブル

★



HDMI  
ケーブル

★



USB ケ  
ーブル


★ すべての信号ケーブルがすべての国や地域向けに提供されているとは限りません。最寄りの販売店または AOC モニターサポートセンターにお尋ねください。




## スタンドとベースの取付け

次の手順に従って、ベースの取り付けおよび取り外しを行ってください。

取り付け：

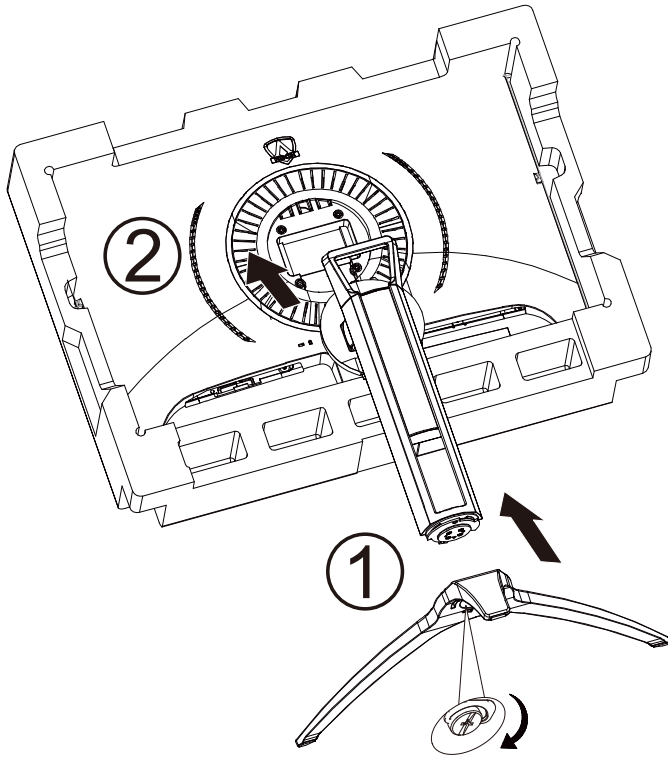

取り外し：

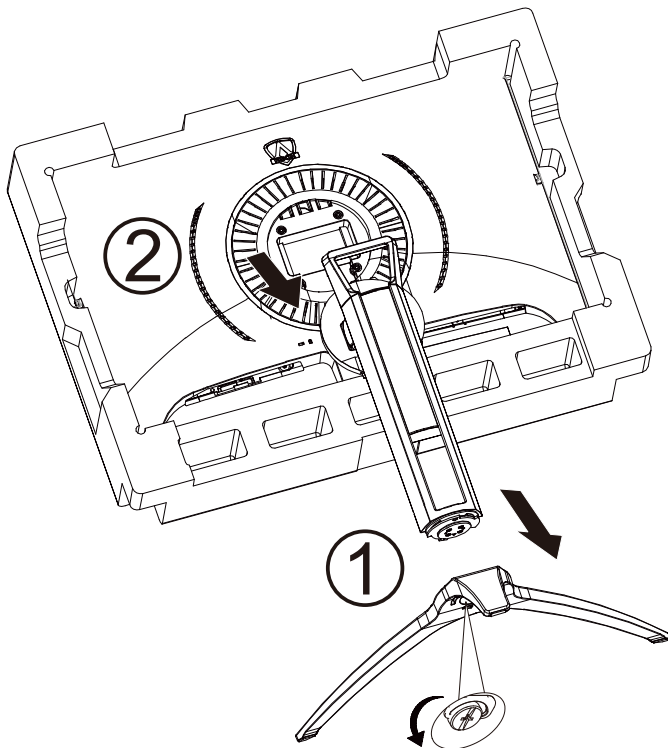


## 画面の角度調節

最適な表示をお楽しみいただくため、モニターの正面を見て、モニターの角度をお好みに合わせて調整することをお奨めします。

モニターの角度を変える際は、モニターの転倒を防ぐため、スタンド部分を押さえながら行ってください。

モニタは下のように調整できます。

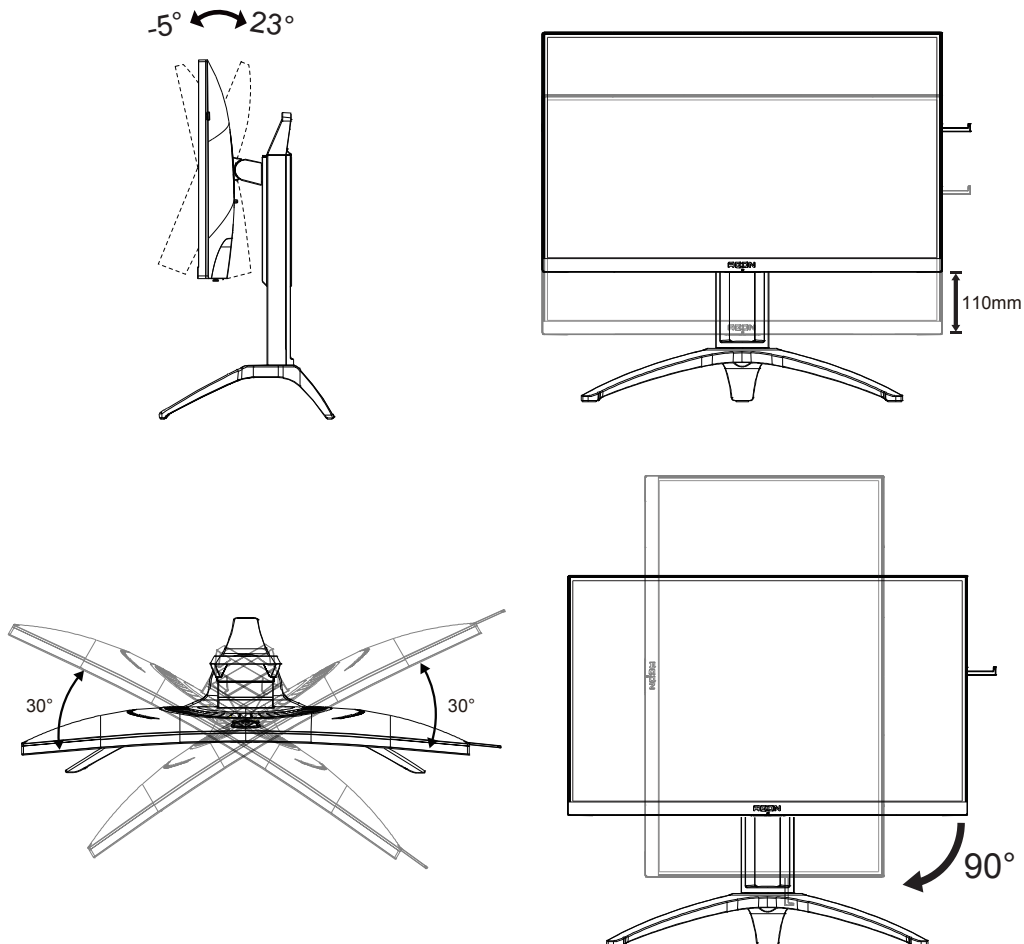


### メモ：

\* 角度、向きを調節する場合は、手で液晶パネルを押さえないでください。液晶パネル損傷の原因となります。

## モニターを接続する

モニターとコンピュータの背面へのケーブル接続：

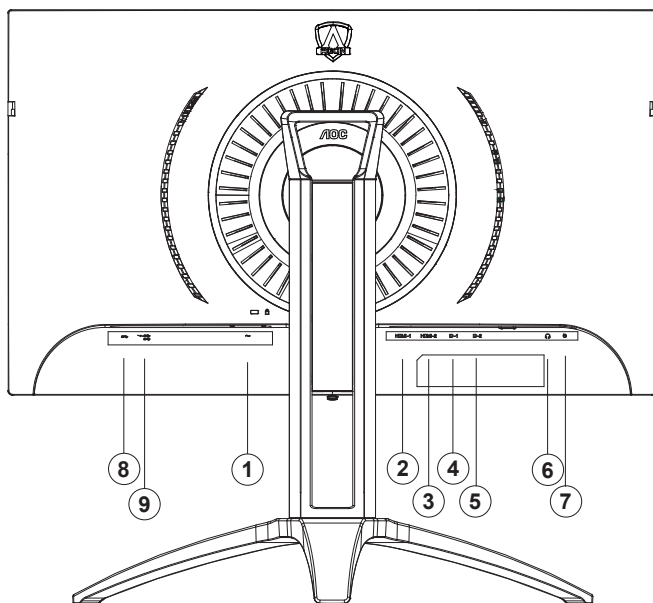

1. 電源
2. HDMI-1
3. HDMI-2
4. DP-1
5. DP-2
6. イヤホン
7. クイックスイッチキーパッド
8. USB アップストリーム
9. USB3.2 Gen1 ダウンストリーム + 高速充電 /USB3.2 Gen1 ダウンストリーム

### PC に接続する

1. 電源コードをディスプレイ背面にしっかり接続します。
2. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを抜きます。
3. ディスプレイ信号ケーブルを、コンピュータ背面のビデオコネクタに接続します。
4. コンピュータとディスプレイの電源コードをコンセントに差し込みます。
5. コンピュータとディスプレイの電源をオンにします。

モニターに画像が表示されたら、取り付けは完了です。画像が表示されない場合、トラブルシューティングを参照してください。

機器を保護するため、接続する前に必ず PC および液晶モニターの電源を切ってください。

# AMD FreeSync Premium 機能

1. AMD FreeSync Premium（フリー同期）機能は DP / HDMI で利用できます。
2. 互換性のあるグラフィックスカード：推奨リストは以下のとおりです。また、[www.AMD.com](http://www.AMD.com) でも確認できます

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (excluding R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- Radeon™ R9 Nano
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (excluding R9 270/X, R9 280/X)

## Radeon Rro duo

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


# HDR

HDR10 形式の入力信号と互換性があります。


プレーヤーとコンテンツに互換性がある場合、ディスプレイは HDR 機能を自動的に有効にすることがあります。お使いのデバイスとコンテンツの互換性については、デバイスのメーカーとコンテンツのプロバイダーにお問い合わせください。自動有効化機能が不要であれば、HDR 機能に「オフ」を選択してください。

注記：

1. V1703 以前のバージョンの WIN10 については、DisplayPort/HDMI には特別な設定が必要ありません。
2. HDMI インターフェイスのみ利用できます。WIN10 バージョン V1703 の場合、DisplayPort インターフェイスは機能しません。
3. 3840x2160@50Hz/60Hz UHD プレーヤーまたは Xbox-ones/PS4-Pro 専用の PC デバイスでは使用できません。
  - a. ディスプレイの解像度は 3840\*2160 に設定されています。HDR はオンにプリセットされています。このような条件下では、画面がわずかに薄暗くなることがあり、HDR が有効になっていることを示します。
  - b. アプリケーションに入った後、解像度を 3840\*2160 に変更すると（可能であれば）、最良の HDR 効果を得ることができます。

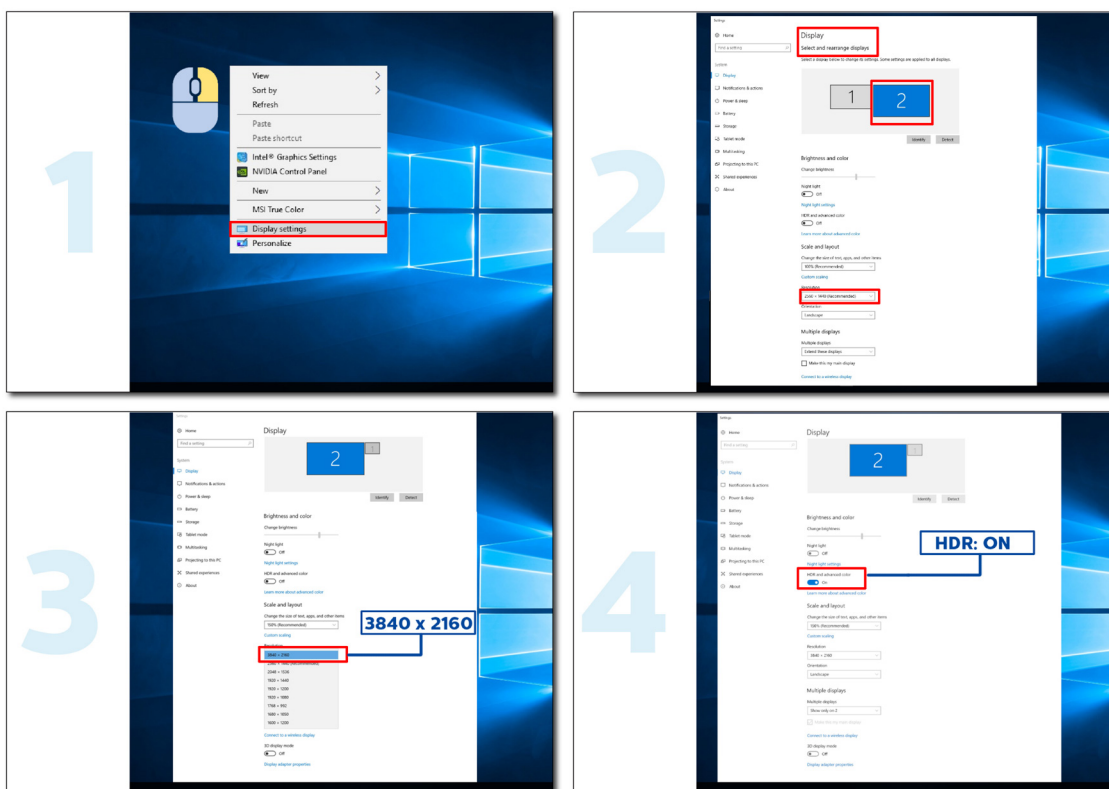

## ホットキー

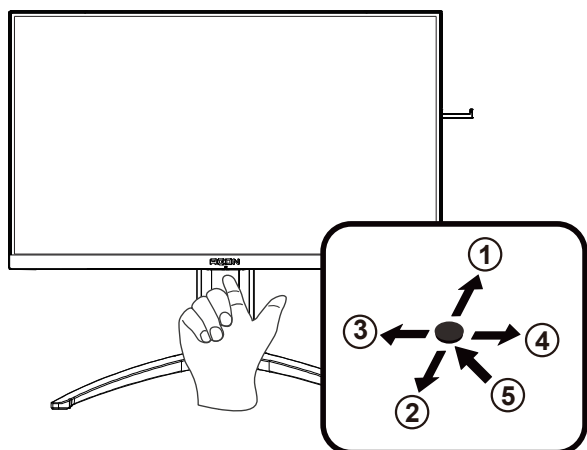

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | ソース / 上           |
| 2 | ダイヤルポイント / 下      |
| 3 | ゲームモード / 左        |
| 4 | Light FX / 右      |
| 5 | 電源 / メニュー / ENTER |

### 電源 / メニュー / ENTER

電源ボタンを押してモニターをオンにします。

OSD が表示されていない時は、OSD を表示するか、選択を確定する時にこのボタンを押します。約 2 秒間押してモニターをオフにします。

### ダイヤルポイント / 下

OSD がない場合は、[ダイヤルポイント] ボタンを押して、ダイヤルポイントを表示 / 非表示にします。

### ゲームモード / 左

OSD がない場合、「左」キーを押し、ゲームモード機能を開きます。次に、「左」または「右」キーを押し、ゲームの種類に合わせてゲームモード (FPS、RTS、レーシング、ゲーマー 1、ゲーマー 2、ゲーマー 3) を選択します。

### Light FX / 右

OSD が表示されていないときは、「右」キーを押して、Light FX 機能を有効化してください。


### ソース / 上

OSD が閉じている時、ソース / 上ボタンを押して、ソースホットキー機能にします。

## OSD キーガイド（メニュー）




Enter：Enter キーを使用して、次の OSD レベルに入ります  
移動：左 / 上 / 下キーを使用して、OSD 選択を移動します  
終了：右キーを使用して、OSD を終了します

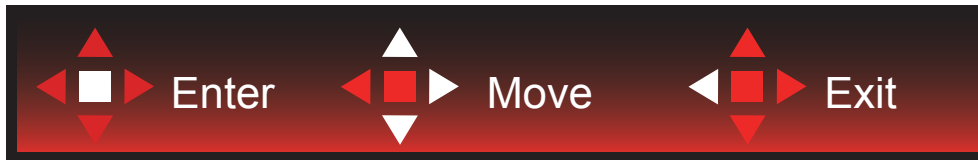

Enter：Enter キーを使用して、次の OSD レベルに入ります  
移動：右 / 上 / 下キーを使用して、OSD 選択を移動します  
終了：左キーを使用して、OSD を終了します



Enter：Enter キーを使用して、次の OSD レベルに入ります  
移動：上 / 下キーを使用して、OSD 選択を移動します  
終了：左キーを使用して、OSD を終了します

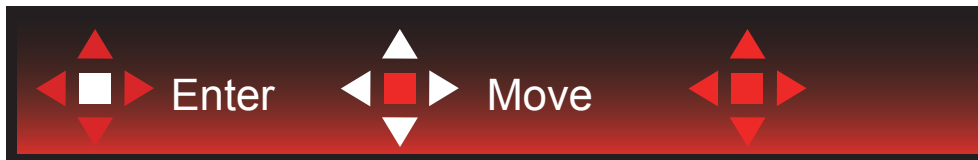

移動：左 / 右 / 下キーを使用して、OSD 選択を移動します



終了：左キーを使用して、OSD を終了し、前の OSD レベルに戻ります  
Enter：Enter キーを使用して、次の OSD レベルに入ります  
選択：上 / 下キーを使用して、OSD 選択を移動します



Enter：Enter キーを使用して、OSD 設定を適用し、前の OSD レベルに戻ります  
選択：下キーを使用して、OSD 設定を調整します



選択：上 / 下キーを使用して、OSD 設定を調整します




Enter：Enter キーを使用して、OSD を終了し、前の OSD レベルに戻ります

選択：左 / 右キーを使用して、OSD 設定を調整します



## OSD 設定

コントロールキーの基本的でシンプルな説明です。

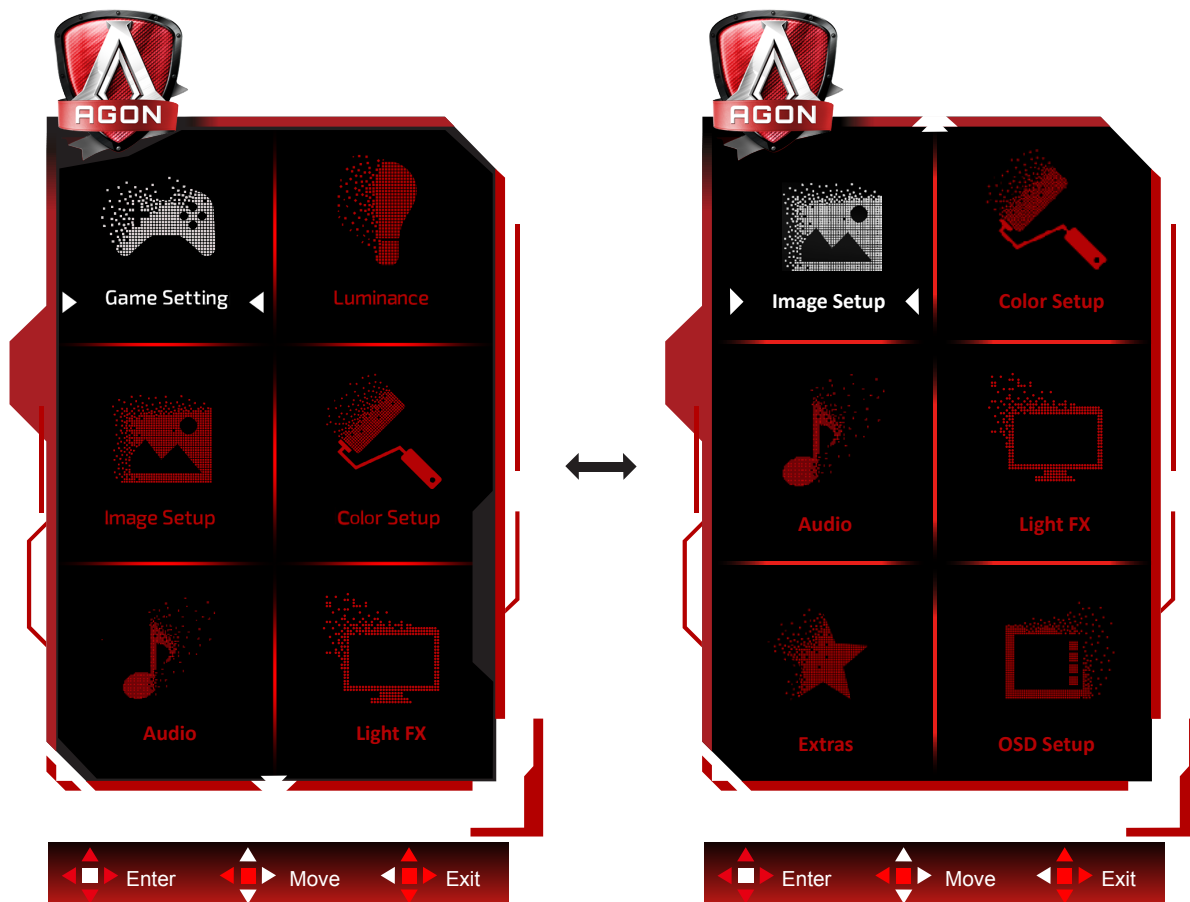

- 1). メニューボタンを押して OSD ウィンドウを有効にします。
- 2). キーガイドに従って、OSD 設定を移動または選択（調整）します。
- 3). OSD ロック / ロック解除機能： OSD をロックまたはロック解除するには、OSD 機能が有効になっていない時に下ボタンを 10 秒間長押しします。

### メモ：

- 1). 製品に 1 つしか信号入力がない場合、「入力選択」項目は無効になります。
- 2). エコモード（スタンダードモードを除く）、DCR、DCB モードの 3 つの中から 1 つの状態のみを選択できます。

## Game Setting ( ゲーム設定 )



|                                                                                     |                                |                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Game Mode<br>(ゲームモード)          | FPS                 | FPS (一人称シューティング) ゲーム用です。ダークな画面で黒レベルのディテールを改善します。                                                                                                                        |
|                                                                                     |                                | RTS                 | RTS (リアルタイム戦略) 用です。画質を上げます。                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                | Racing<br>(レーシング)   | レーシングゲーム用です。応答時間と彩度を最高度までに高めます。                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                | Gamer 1<br>(ゲーマー 1) | ユーザーの好みの設定をゲーマー 1 として保存できます。                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                | Gamer 2<br>(ゲーマー 2) | ユーザーの好みの設定をゲーマー 2 として保存できます。                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                | Gamer 3<br>(ゲーマー 3) | ユーザーの好みの設定をゲーマー 3 として保存できます。                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                | Off (オフ)            | スマート画像ゲームによる最適化なし。                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Shadow Control<br>(シャドウコントロール) | 0-100               | シャドウコントロールの既定は 50 です。エンドユーザーは 50 ~ 100 または 0 で調整し、コントラストを増やし、画面を見やすくできます。<br>1. 映像が暗すぎて細部が見えない場合、50 ~ 100 で調整するとはっきりします。<br>2. 映像が明るすぎて細部が見えない場合、50 ~ 0 で調整するとはっきり見えます。 |
|                                                                                     | Game Color<br>(ゲームカラー)         | 0-20                | ゲームカラーは、より良い画像を得るために彩度を調整するための 0 ~ 20 レベルを提供します。                                                                                                                        |

|  |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MBR                       | 0-20                                                                  | MBR (モーションブラー低減) は、モーションブラーを低減するための 0 ~ 20 の調整レベルを提供します。<br>注: 1. AMD FreeSync Premium をオフにすると、MBR 機能を調整でき、低入力遅延がオンになり、リフレッシュレートは $\geq 75\text{Hz}$ です。<br>2. 値を大きく調整すると、画面の輝度が低くなります。                                                                          |
|  | AMD FreeSync              | On/off<br>(オン / オフ)                                                   | AMD FreeSync Premium を有効化または無効化する。<br>AMD FreeSync Premium 実行リマインダー: AMD FreeSync Premium 機能を有効にすると、一部のゲーム環境でフラッシュが発生することがあります。                                                                                                                                  |
|  | Overdrive (オーバードライブ)      | Weak (弱) /<br>Medium (中) /<br>Strong (強) /<br>Boost (ブースト) / Off (オフ) | 反応時間を調整します。<br>注: 1. OverDrive を「高」に調整すると、表示される画像がぼやけることがあります。ユーザーは、好みに応じて、OverDrive レベルを調整したり、オフにしたりすることができます。2. AMD FreeSync Premium をオフにすると、「Boost (ブースト)」機能はオプションで、低入力遅延がオンになり、リフレッシュレートは $\geq 75\text{Hz}$ です。<br>3. 「Boost (ブースト)」機能をオンにすると、画面の輝度が低くなります。 |
|  | Low input Lag<br>(遅延読み込み) | On/off<br>(オン / オフ)                                                   | フレームバッファをオフにすると、入力遅延が下がります。                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | QuickSwitch LED           | On/off<br>(オン / オフ)                                                   | QuickSwitch LED を有効化または無効化する。                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | フレームカウンタ                  | オフ / 右上 / 右下 / 左下 / 左上                                                | 現在の信号の垂直周波数を直ちに表示します。<br>(フレームカウンタ機能は、AMD グラフィックスカードと共に使用する場合にのみ動作します。)                                                                                                                                                                                          |


注:

「Image Setup (画像調節)」の下の「HDR Mode (HDR モード)」を「非オフ」に設定すると、「Game Mode (ゲームモード)」、「Shadow Control (シャドウコントロール)」、「Game Color (ゲームカラー)」の項目を調整できません。

「Image Setup (画像調節)」の下の「HDR」を「非オフ」に設定すると、「Game Mode (ゲームモード)」、「Shadow Control (シャドウコントロール)」、「Game Color (ゲームカラー)」、「MBR」の項目を調整できません。

[Overdrive (オーバードライブ)] の下の [Boost (ブースト)] は利用できません。

## Luninance ( 輝度 )

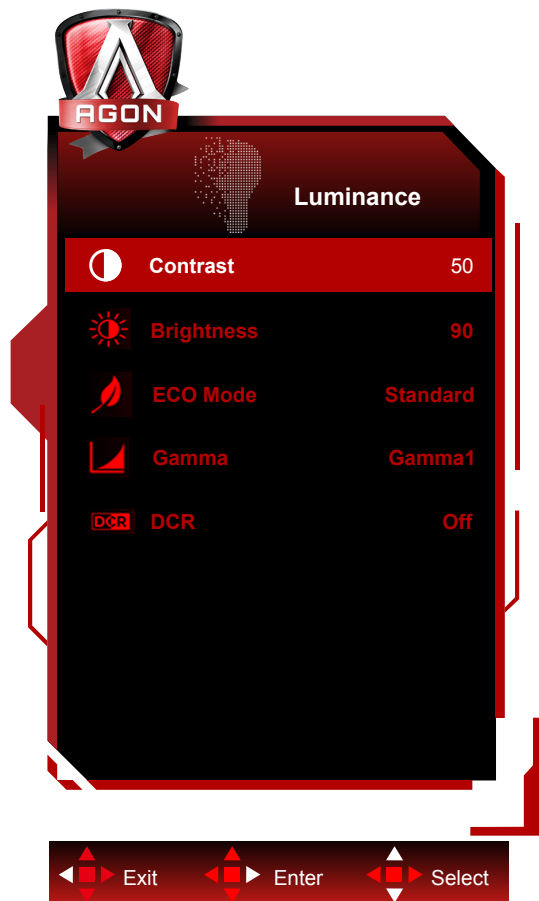


|                                                                                     |                      |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
|  | Contrast<br>(コントラスト) | 0-100             | 画面のコントラストを調整します。            |
|                                                                                     | Brightness<br>(明るさ)  | 0-100             | 画面の明るさを調整します。               |
|                                                                                     | Eco mode<br>(モード設定)  | Standard(スタンダード)  | スタンダードモード                   |
|                                                                                     |                      | Text(テキスト)        | テキストモード                     |
|                                                                                     |                      | Internet(インターネット) | インターネットモード                  |
|                                                                                     |                      | Game(ゲーム)         | ゲームモード                      |
|                                                                                     |                      | Movie(映画)         | 映画モード                       |
|                                                                                     |                      | Sports(スポーツ)      | スポーツモード                     |
|                                                                                     |                      | Reading(読書)       | 読書モード                       |
|                                                                                     | Gamma<br>(ガンマ)       | Gamma1(ガンマ 1)     | ガンマ 1 に調整します                |
|                                                                                     |                      | Gamma2(ガンマ 2)     | ガンマ 2 に調整します                |
|                                                                                     |                      | Gamma3(ガンマ 3)     | ガンマ 3 に調整します                |
|                                                                                     | DCR                  | Off(オフ)/On(オン)    | ダイナミック・コントラスト機能を停止 / 起動します。 |


注：

「Image Setup (画像調節)」の下「HDR Mode (HDR モード)」を「非オフ」に設定すると、「Contrast (コントラスト)」、「Eco mode (モード設定)」、「Gamma (ガンマ)」の項目を調整できません。


「Image Setup (画像調節)」の下「HDR」を「非オフ」に設定すると、「Luninance (輝度)」の下すべての項目を調整できません。

Image Setup ( 画像調節 )

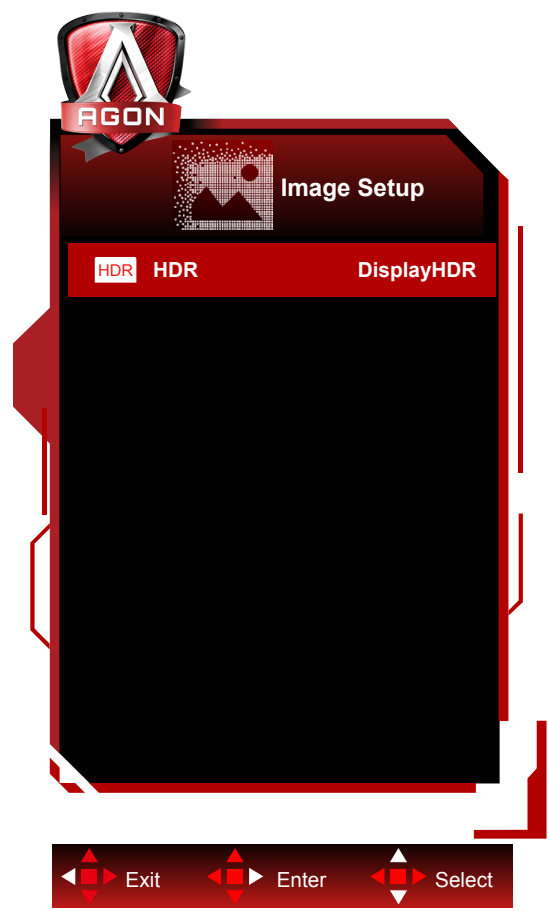

|                                                                                     |          |                      |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HDR      | Off ( オフ )           | 使用要件に応じて、HDR プロファイルを設定します。<br>注：<br>HDR が検出されると、調整のために HDR オプションが表示されます。                       |
|                                                                                     |          | DisplayHDR           |                                                                                                |
|                                                                                     |          | HDR Picture (HDR 写真) |                                                                                                |
|                                                                                     |          | HDR Movie (HDR 映画)   |                                                                                                |
|                                                                                     | HDR Mode | HDR Game (HDR ゲーム)   | 画像の色とコントラストを最適化します。これは、HDR 効果の表示をシミュレートします。<br>注：<br>HDR が検出されない場合、調整のために HDR モードオプションが表示されます。 |
|                                                                                     |          | Off ( オフ )           |                                                                                                |
|                                                                                     |          | HDR Picture (HDR 写真) |                                                                                                |
|                                                                                     |          | HDR Movie (HDR 映画)   |                                                                                                |
|                                                                                     |          | HDR Game (HDR ゲーム)   |                                                                                                |


## Color Setup ( 色設定 )

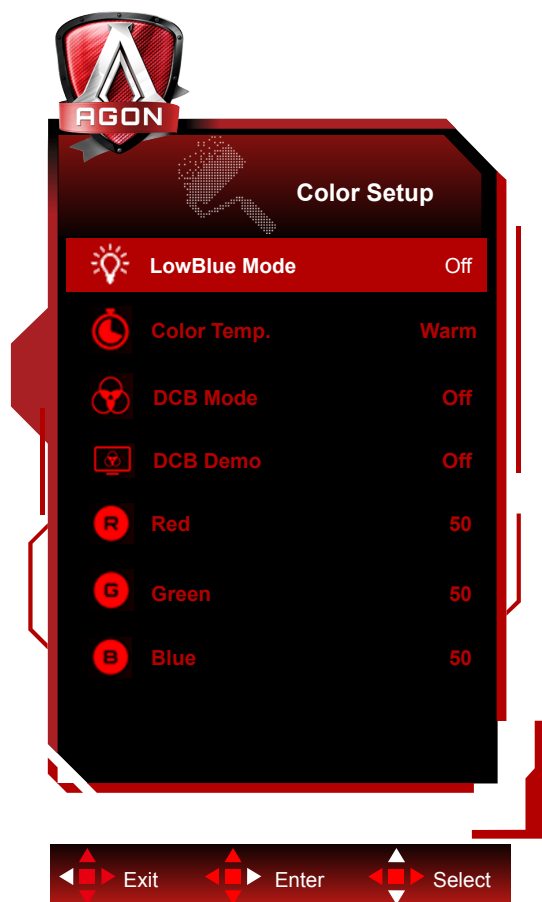

|  |                          |                                    |         |                           |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|
|  | LowBlue Mode( ローブルーライト ) | オフ / マルチメディア / インターネット / オフィス / 読書 |         | 色温度を調整し、ブルーライトの波を下げます。    |
|  | Color Temp.<br>( 色温度 )   | Warm( 暖色 )                         |         | 暖色設定。                     |
|  |                          | 通常                                 |         | 自然色設定。                    |
|  |                          | Cool( 寒色 )                         |         | 寒色設定。                     |
|  |                          | sRGB                               |         | sRGB 設定。                  |
|  |                          | User( ユーザー )                       |         | EEPROM からユーザー色温度をリコールします。 |
|  | DCB モード                  | Full Enhance<br>( フルエンハンス )        | オン / オフ | フルエンハンスモード オン / オフ。       |
|  |                          | Nature Skin<br>( ナチュラルスキン )        | オン / オフ | ナチュラルスキンモード オン / オフ。      |
|  |                          | Green Field ( グリーンフィールド )          | オン / オフ | グリーンモード オン / オフ。          |
|  |                          | Sky-blue<br>( スカイブルー )             | オン / オフ | スカイブルーモード オン / オフ。        |
|  |                          | AutoDetect<br>( 自動設定 )             | オン / オフ | 自動計測 オン / オフ。             |
|  | DCB Demo (DCB デモ)        |                                    | オン / オフ | 左画面デモオン / オフ。             |
|  | Red( 赤 )                 |                                    | 0-100   | デジタル登録から赤ゲイン。             |
|  | Green( 緑 )               |                                    | 0-100   | デジタル登録から緑ゲイン。             |
|  | Blue( 青 )                |                                    | 0-100   | デジタル登録から青ゲイン。             |


注：  
「Image Setup (画像調節)」の下の「HDR/HDR Mode (HDRモード)」を「非オフ」に設定すると、「Color Setup (色設定)」の下すべての項目を調整できません。

Audio ( オーディオ )

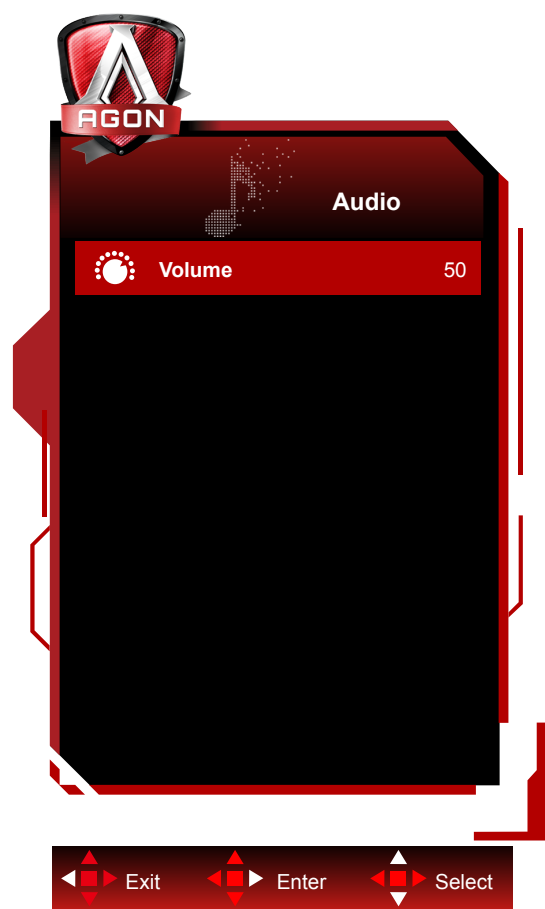

|  |    |         |       |
|--|----|---------|-------|
|  | 音量 | 0 ～ 100 | 音量調節。 |
|--|----|---------|-------|


# Light FX

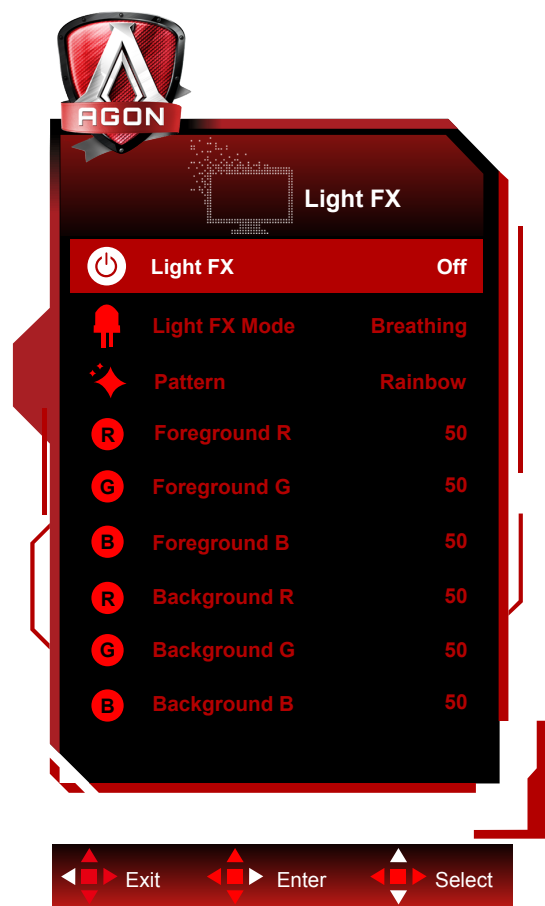

|                                                                                     |              |                                                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Light FX     | オフ / 低 / 中 / 強                                                                                                        | Light FX の強度を選択してください。                                  |
|                                                                                     | Light FX モード | オーディオ / 静的 / シンプルシフト / グラデーションシフト / シンプルフィリング / 1 ウェイフィリング / 2 ウェイフィリング / ブリージング / モーションポイント / ズーム / 変色 / 波 / 閃光 / デモ | Light FX モードを選択します。                                     |
|                                                                                     | パターン         | 赤色 / 緑色 / 青色 / 虹 / ユーザー定義                                                                                             | Light FX パターンを選択します。                                    |
|                                                                                     | Foreground R | 0 ～ 100                                                                                                               | パターンがユーザー定義に設定されているとき、Light FX フォアグラウンドカラーを調整することができます。 |
|                                                                                     | Foreground G |                                                                                                                       |                                                         |
|                                                                                     | Foreground B |                                                                                                                       |                                                         |
|                                                                                     | Background R | 0 ～ 100                                                                                                               | パターンがユーザー定義に設定されているとき、Light FX バックグラウンドカラーを調整することができます。 |
|                                                                                     | Background G |                                                                                                                       |                                                         |
|                                                                                     | Background B |                                                                                                                       |                                                         |




Extra ( その他 )

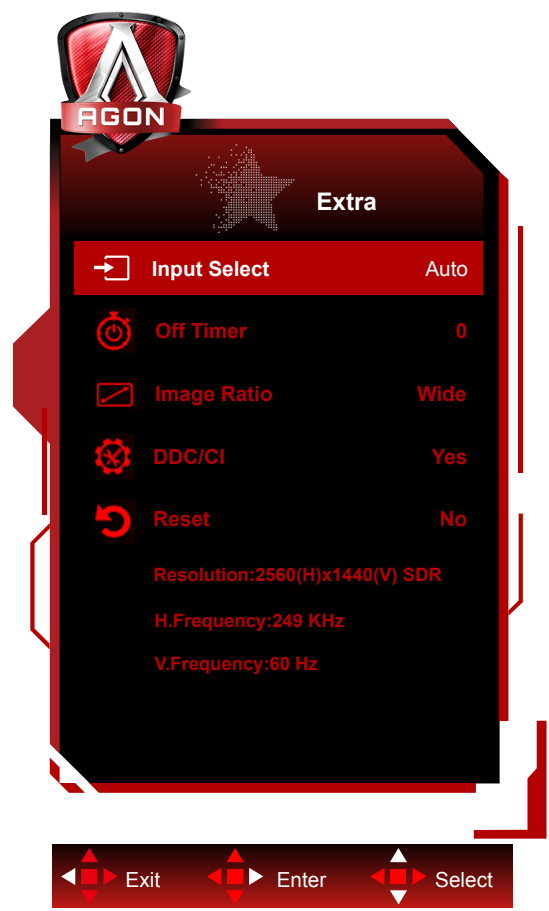

|                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Input Select ( 入力選択 )   |                                                                                                                                                                  | 入力信号の自動検出。                    |
|                                                                                     | Off timer<br>( オフタイマー ) | 0 - 24 時間                                                                                                                                                        | オフタイマーの時間を設定。                 |
|                                                                                     | Image Ratio<br>( 画像比 )  | イド /4:3/1:1/17" (4:3)/<br>19" (4:3)/19" (5:4)/19"<br>ワイド (16:10)/21.5"<br>ワイド (16:9)/ 22" ワ<br>イド (16:10)/23" ワイ<br>ド (16:9)/23.6" ワイド<br>(16:9)/ 24" ワイド (16:9) | ワイドスクリーンまたは の表示フォーマット<br>を選択。 |
|                                                                                     | DDC/CI                  | はい / いいえ                                                                                                                                                         | DDC/CI サポート機能の OK。            |
|                                                                                     | Reset<br>( リセット )       | はい / いいえ                                                                                                                                                         | リセットメニューは既定値。                 |

## OSD Setup (OSD 設定 )



|                                                                                     |                                 |             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Language ( 言語 )                 |             | OSD 言語を選択します。                                                                                                                 |
|                                                                                     | Timeout<br>( 表示時間設定 )           | 5-120       | OSD の表示時間を調節します。                                                                                                              |
|                                                                                     | DP Capability<br>(DP 機能)        | 1.1/1.2/1.4 | DP ビデオコンテンツが DP1.2/DP1.4 をサポートする場合、DP 機能用 DP1.2/DP1.4 を選択してください。そうでない場合、DP1.1 を選択してください。フリーシンク機能ご使用の際は DP1.2/DP1.4 に設定してください。 |
|                                                                                     | H. Position<br>( 水平位置 )         | 0-100       | OSD の水平位置を調整します。                                                                                                              |
|                                                                                     | V. Position<br>( 垂直位置 )         | 0-100       | OSD の垂直位置を調整します。                                                                                                              |
|                                                                                     | Transparence<br>( 透明度 )         | 0-100       | OSD の透明度を調整します。                                                                                                               |
|                                                                                     | Break Reminder<br>( 休憩 リマインダー ) | オン / オフ     | ユーザーが 1 時間以上続けて作業する場合、休止のお知らせ。                                                                                                |

# LED インジケータ

| 状態         | LED 色 |
|------------|-------|
| フルパワーモード   | 赤     |
| アクティブオフモード | オレンジ  |

# トラブルシューティング

| 問題 & 質問                        | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源 LED がオンにならない                | 電源ボタンがオンになっており、電源コードがアースされたコンセントとモニターに適切に接続されているか確認してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 画面に画像が表示されない                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードは適切に接続されていますか？<br/>電源コードの接続と電源装置を確認してください。</li> <li>●ケーブルは正しく接続されていますか？<br/>(HDMI ケーブルを使用して接続済み)<br/>HDMI ケーブル接続を確認します。<br/>(DP ケーブルを使用して接続)<br/>DP ケーブルの接続を確認してください。</li> <li>*HDMI/DP 入力はずべてのモデルで利用できません。</li> <li>●電源がオンになっている場合、コンピュータを再起動して表示される最初の画面（ログイン画面）を確認してください。<br/>最初の画面（ログイン画面）が表示されたら、適切なモード（Windows 7/8/10 の場合はセーフモード）でコンピュータを起動し、ビデオカードの周波数を変更します。<br/>（「最適解像度の設定」を参照してください）<br/>初期画面（ログイン画面）が表示されない場合、サービスセンターまたは販売店にお問い合わせください。</li> <li>●画面に「入力がサポートされていません」が表示されていますか？<br/>このメッセージは、ビデオカードからの信号がモニターで適切に処理できる最大解像度と周波数を超えているときに表示されます。<br/>モニターが適切に処理できる最大解像度と周波数に調整してください。</li> <li>●AOC モニタードライバがインストールされていることを確認してください。</li> </ul> |
| 画像がぼやけており、ゴーストシャドウの問題がある。      | <p>コントラストと明るさの設定を調整してください。</p> <p>押すと、自動調整されます。</p> <p>延長ケーブルやスイッチボックスを使用していないことを確認してください。モニターを背面のビデオカード出力コネクタに直接差し込むことを推奨します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 写真が上下に揺れる、ちらつく、写真に波形パターンが表示される | <p>モニターに電氣的に干渉している可能性のある電気機器をモニターからできるだけ遠ざけます。</p> <p>使用している解像度でモニターに可能な最大リフレッシュレートを使用してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| モニターがアクティブオフモードから出られない         | <p>コンピュータの電源スイッチは、オンの位置になければなりません。</p> <p>コンピュータのビデオカードは、スロットにぴったりとフィットする必要があります。</p> <p>モニターのビデオケーブルがコンピュータに適切に接続されているか確認します。</p> <p>モニターのビデオカードを検査し、曲がっているピンがないことを確認してください。</p> <p>キーボードの CAPS LOCK キーを押してコンピュータが操作できることを確認したら、CAPS LOCK の LED を確認してください。CAPS LOCK キーを押した後、LED はオンまたはオフになる必要があります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 原色（赤、緑、青）の1つが欠けている             | <p>モニターのビデオカードを検査し、損傷しているピンがないか確認してください。</p> <p>モニターのビデオケーブルがコンピュータに適切に接続されているか確認します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 画像の色に欠陥がある（白が白く見えない）           | RGB カラーを調整するか、必要な色温度を選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 画面が水平または垂直に乱れる                 | <p>Windows 7/8/10 停止モードを使用して、クロックと位相を調整してください。</p> <p>押すと、自動調整されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 規制およびサービス                      | CD マニュアルまたは <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> の規制およびサービス情報を参照してください（お住まいの国の購入したモデルを検索し、サポートページで規制およびサービス情報を検索してください）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 仕様

## 一般仕様

|       |                  |                                                    |                                        |
|-------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| パネル   | モデル名             | AG273QXP                                           |                                        |
|       | ドライビングシステム       | TFT カラー LCD                                        |                                        |
|       | 表示可能画像サイズ        | 68.5 cm 対角                                         |                                        |
|       | 画素ピッチ            | 0.2331mm( 横 ) x 0.2331mm( 縦 )                      |                                        |
|       | ビデオ              | HDMI インターフェイス、DP インターフェイス                          |                                        |
|       | 個別同期             | H/V TTL                                            |                                        |
|       | 表示色              | 約 1677 万色                                          |                                        |
| その他   | 水平スキャン範囲         | 30~230kHz (HDMI)<br>30~250kHz (DP)                 |                                        |
|       | 水平スキャンサイズ ( 最大 ) | 596.736 mm                                         |                                        |
|       | 垂直スキャン範囲         | 48~144Hz (HDMI)<br>48~170Hz (DP)                   |                                        |
|       | 垂直スキャンサイズ ( 最大 ) | 335.664 mm                                         |                                        |
|       | 最適プリセット解像度       | 2560 x 1440@60Hz                                   |                                        |
|       | 最大解像度            | 2560 x 1440@144Hz (HDMI)<br>2560 x 1440@170Hz (DP) |                                        |
|       | プラグアンドプレイ        | VESA DDC2B/CI                                      |                                        |
|       | 電源               | 100-240V~, 1.5A, 50/60Hz                           |                                        |
|       | 電力消費             | 標準 ( デフォルトの明るさとコントラスト )                            | 55 W                                   |
|       |                  | 最大 ( 明るさ = 100、コントラスト = 100 )                      | ≤88 W                                  |
|       |                  | 電力節約                                               | ≤0.5W                                  |
| 物理的特性 | 接続タイプ            | HDMI / DP / USB / クイックスイッチキーパッド / イヤホン出力           |                                        |
|       | 信号ケーブルの種類        | 取り外し可能                                             |                                        |
| 環境    | 温度               | 操作時                                                | 0° ~ 40°                               |
|       |                  | 非操作時                                               | -25° ~ 55°                             |
|       | 湿度               | 操作時                                                | 10% ~ 85% ( 非結露 )                      |
|       |                  | 非操作時                                               | 5% ~ 93% ( 非結露 )                       |
|       | 高度               | 操作時                                                | 0 ~ 5,000 m<br>( 0 ~ 499,993.92 フィート ) |
|       |                  | 非操作時                                               | 0 ~ 12192m ( 0 ~ 40000 フィート )          |

**オーバークロック：** デバイスは、パネル仕様で宣言されている以上のリフレッシュレートのオーバークロックをサポートするように設計されています。

実際のリフレッシュレートは、コンピューターの構成（仕様 / ハードウェアおよびセットアップ）によって異なります。ただし、オーバークロックするとシステムが不安定になる可能性があります。システムが不安定になる場合は、OSD 設定でオーバークロック機能を「オフ」に設定してください。

**警告：** オーバークロックの最中にディスプレイにエラーやクラッシュが発生した場合は、DP のケーブルまたは電源コードをいったん抜いてから再度接続して、ディスプレイを再起動してください。

## プリセットディスプレイモード


| 標準           | 解像度             | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) |
|--------------|-----------------|-------------|------------|
| VGA          | 640x480@60Hz    | 31.469      | 59.94      |
| VGA          | 640x480@67Hz    | 35          | 66.667     |
| VGA          | 640x480@72Hz    | 37.861      | 72.809     |
| VGA          | 640x480@75Hz    | 37.5        | 75         |
| VGA          | 640x480@100Hz   | 51.08       | 99.769     |
| VGA          | 640x480@120Hz   | 61.91       | 119.518    |
| DOS MODE     | 720x400@70Hz    | 31.469      | 70.087     |
| DOS MODE     | 720x480@60Hz    | 29.855      | 59.710     |
| SD           | 720x576@50Hz    | 31.25       | 50         |
| SVGA         | 800x600@56Hz    | 35.156      | 56.25      |
| SVGA         | 800x600@60Hz    | 37.879      | 60.317     |
| SVGA         | 800x600@72Hz    | 48.077      | 72.188     |
| SVGA         | 800x600@75Hz    | 46.875      | 75         |
| SVGA         | 800x600@100Hz   | 63.684      | 99.662     |
| SVGA         | 800x600@120Hz   | 76.302      | 119.97     |
| SVGA         | 832x624@75Hz    | 49.725      | 74.551     |
| XGA          | 1024x768@60Hz   | 48.363      | 60.004     |
| XGA          | 1024x768@70Hz   | 56.476      | 70.069     |
| XGA          | 1024x768@75Hz   | 60.023      | 75.029     |
| XGA          | 1024x768@100Hz  | 81.577      | 99.972     |
| XGA          | 1024x768@120Hz  | 97.551      | 119.989    |
| SXGA         | 1280x1024@60Hz  | 63.981      | 60.02      |
| SXGA         | 1280x1024@75Hz  | 79.975      | 75.025     |
| Full HD      | 1920x1080@60Hz  | 67.5        | 60         |
| QHD          | 2560x1440@60Hz  | 88.787      | 59.951     |
| QHD          | 2560x1440@120Hz | 182.817     | 119.880    |
| QHD          | 2560x1440@144Hz | 222.056     | 143.912    |
| QHD (for DP) | 2560x1440@165Hz | 241.995     | 164.623    |
| QHD (for DP) | 2560x1440@170Hz | 248.201     | 170.001    |

## ピン割り当て



19 ピンカラーディスプレイ信号ケーブル

| ピン番号 | 信号名             | ピン番号 | 信号名                   | ピン番号 | 信号名         |
|------|-----------------|------|-----------------------|------|-------------|
| 1.   | TMDS データ 2+     | 9.   | TMDS データ 0-           | 17.  | DDC/CEC アース |
| 2.   | TMDS データ 2 シールド | 10.  | TMDS クロック +           | 18.  | +5V 電力      |
| 3.   | TMDS データ 2-     | 11.  | TMDS クロックシールド         | 19.  | ホットプラグ検出    |
| 4.   | TMDS データ 1+     | 12.  | TMDS クロック -           |      |             |
| 5.   | TMDS データ 1 シールド | 13.  | CEC                   |      |             |
| 6.   | TMDS データ 1-     | 14.  | 予約済み<br>(デバイス上に N.C.) |      |             |
| 7.   | TMDS データ 0+     | 15.  | SCL                   |      |             |
| 8.   | TMDS データ 0 シールド | 16.  | SDA                   |      |             |

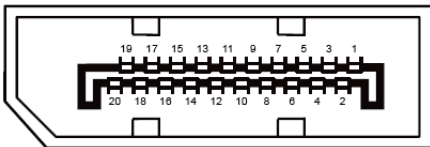

20 ピンカラーディスプレイ信号ケーブル

| ピン番号 | 信号名           | ピン番号 | 信号名           |
|------|---------------|------|---------------|
| 1    | ML_Lane 3 (n) | 11   | アース           |
| 2    | アース           | 12   | ML_Lane 0 (p) |
| 3    | ML_Lane 3 (p) | 13   | CONFIG1       |
| 4    | ML_Lane 2 (n) | 14   | CONFIG2       |
| 5    | アース           | 15   | AUX_CH(p)     |
| 6    | ML_Lane 2 (p) | 16   | アース           |
| 7    | ML_Lane 1 (n) | 17   | AUX_CH(n)     |
| 8    | アース           | 18   | ホットプラグ検出      |
| 9    | ML_Lane 1 (p) | 19   | リターン DP_PWR   |
| 10   | ML_Lane 0 (n) | 20   | DP_PWR        |

# プラグアンドプレイ

## プラグアンドプレイ DDC2B 機能

このモニターには、VESA DDC STANDARD に準拠した VESA DDC2B 機能が装備されています。これにより、モニターはホストシステムにその ID を通知し、また使用されている DDC のレベルによっては、その表示機能について追加情報を伝えることもできます。

DDC2B は、I2C プロトコルに基づく双方向データチャンネルです。ホストは DDC2B チャンネル経由で EDID 情報を要求できます。